


# HK HS 01

## Valvola di sequenza

### Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare a comando diretto
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 40 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

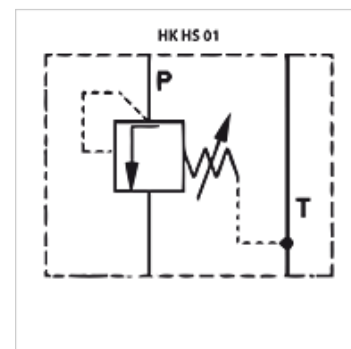

### Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

### Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

### Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

### Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

### Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
-----------	--------------------------------------