


HK HS 01

Valvola di sequenza

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare a comando diretto
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 40 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6

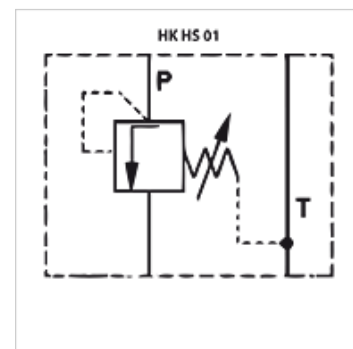

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
-----------	--------------------------------------