


HK HS 01

Valvola di sequenza

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Esecuzione | Valvola modulare a comando diretto |
| Pressione d'esercizio | max. 350 bar |
| Portata | max. 40 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |

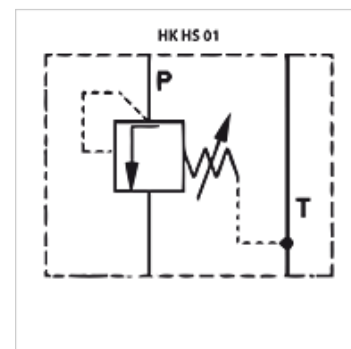

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| HK HS 011 32 | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 100 | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 210 | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

Accessori

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| HK EBM AS | Amplificatore proporzionale digitale |
|-----------|--------------------------------------|