


# HK HZGO A 031

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Esecuzione</b>             | Valvola modulare proporzionale pilotata |
| <b>Entità della fornitura</b> | con bobina, senza connettore            |
| <b>Pressione d'esercizio</b>  | max. 315 bar                            |
| <b>Portata</b>                | max. 40 l/min                           |
| <b>Attacco</b>                | ISO/Cetop 03 GN6                        |

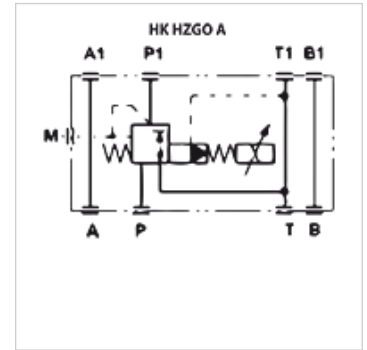

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6 senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS) bobine magnetiche completamente incapsulate  
Altezza piastra: 50 mm  
Tempo di reazione < 50 ms  
Isteresi < 2%

## Articolo

| Denominazione     | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Portata min. (L/min) | Portata max. (L/min) | Peso (kg) |
|-------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------|
| HK HZGO A 031 315 | P1                          | 6  | 315  | 2,5                  | 40,0                 | 3,8       |

## Accessori

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK EBM AS       | Amplificatore proporzionale digitale                           |
| HK SP DIN 43650 | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |