


# HK HZMO A 030

Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare proporzionale pilotata
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar
<b>Portata</b>	max. 40 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

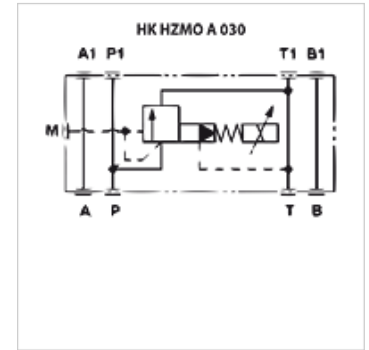

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6 senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS) bobine magnetiche completamente incapsulate  
Altezza piastra: 50 mm  
Tempo di reazione < 60 ms  
Isteresi < 1,5%

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Accessori

<b>HK EBM AS</b>	Amplificatore proporzionale digitale
<b>HK SP DIN 43650</b>	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400