
HK HZMO A 030

Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare proporzionale pilotata
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 40 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



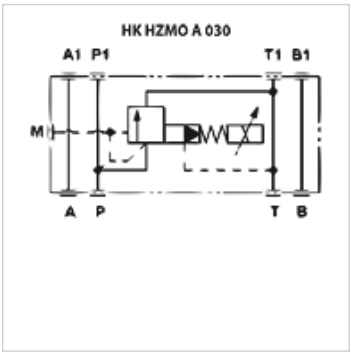

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6
senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)
bobine magnetiche completamente incapsulate
Altezza piastra: 50 mm
Tempo di reazione < 60 ms
Isteresi < 1,5%

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.