


# HK JPQ2

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 160 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 07 GN16

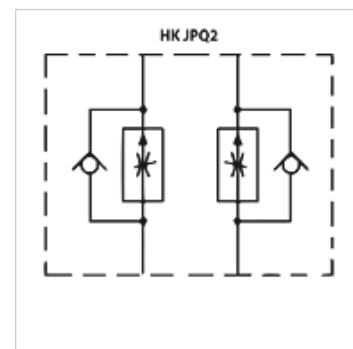

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 07 GN16

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK JPQ 212	A + B	Regolazione deflusso	60	4,6
HK JPQ 213	A	Regolazione deflusso	60	4,6
HK JPQ 214	B	Regolazione deflusso	60	4,6
HK JPQ 222	A + B	Regolazione afflusso	60	4,6
HK JPQ 223	A	Regolazione afflusso	60	4,6
HK JPQ 224	B	Regolazione afflusso	60	4,6