


Caratteristiche

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Esecuzione | Valvola modulare |
| Pressione d'esercizio | max. 350 bar |
| Portata | max. 250 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 08 GN25 |

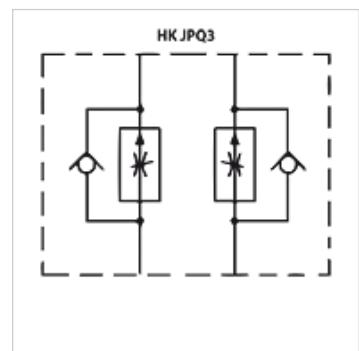

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 08 GN25

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Esecuzione | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| HK JPQ 312 | A + B | Regolazione deflusso | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | Regolazione deflusso | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | Regolazione deflusso | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | Regolazione afflusso | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | Regolazione afflusso | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | Regolazione afflusso | 80 | 10,7 |