


# HK JPR3

Valvola di ritegno

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 250 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 08 GN25

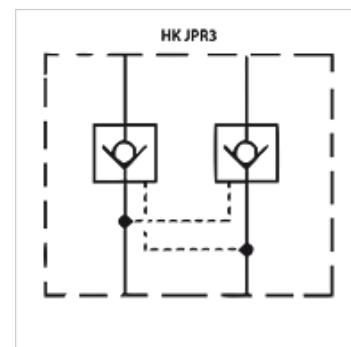

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 08 GN25

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK JPR 312	A + B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 313	A	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 17,1	80	9,9
HK JPR 314	B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 17,1	80	9,9