



HK KG 03

Valvola riduttrice della pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Esecuzione | Valvola modulare pilotata |
| Pressione d'esercizio | max. 350 bar |
| Portata | max. 80 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 05 GN10 |

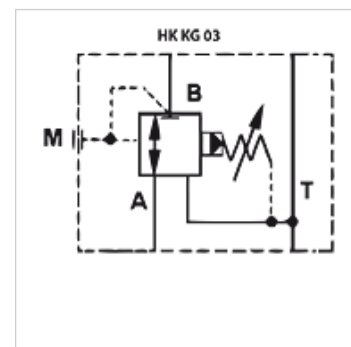

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| HK KG 031 100 | P | 7 | 100 | 50 | 2,8 |
| HK KG 031 210 | P | 7 | 210 | 50 | 2,8 |
| HK KG 034 210 | B | 7 | 210 | 50 | 2,8 |