



HK KL EJ

Termometro di resistenza per interruttore termico e di livello

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|---|
| Esecuzione | Termometro a resistenza PT 100 (toll. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$) |
| Tensione d'esercizio | 24 V DC |
| Utilizzo | per interruttore di livello-temperatura HK 64EJ |

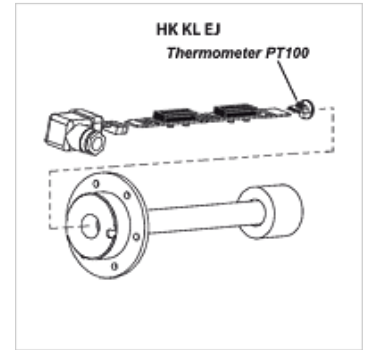

Nota

L'installazione e il confezionamento possono essere eseguite solo da tecnici formati.

I contatti di livello o sensori di temperatura devono essere collegati alla piastra in condizioni di pulizia e in assenza di olio.

Per il corretto funzionamento dei sensori di temperatura è importante che gli stessi siano appoggiati al fondo del tubo sommerso in assenza di gioco.

Si deve assicurare che la piastra venga spinta fino all'arresto e fissata nel tubo sommerso.

Descrizione

per il montaggio della barra dei contatti dell'interruttore di livello e di temperatura HK64EJ

Articolo

| Denominazione | Peso (kg) |
|----------------|--------------|
| HK KL PT100 EJ | 0,2 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---------|---|
| HK 64EJ | Interruttore termico e di livello HK 64EJ |
|---------|---|