


HK KZGO A 031

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 10

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare proporzionale pilotata
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 100 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10

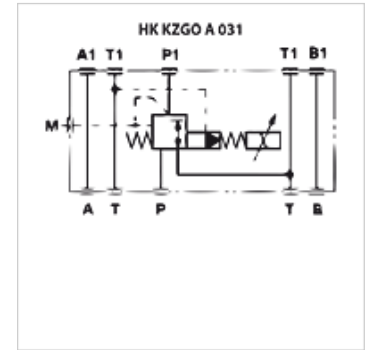

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10 senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS) bobine magnetiche completamente incapsulate
Altezza piastra: 50 mm
Tempo di reazione < 80 ms
Isteresi < 2%

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400