
HK KZGO A 031

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 10

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare proporzionale pilotata
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 100 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



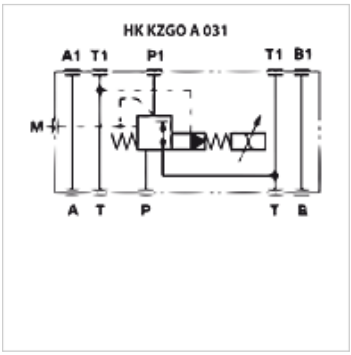

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10
senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)
bobine magnetiche completamente incapsulate
Altezza piastra: 50 mm
Tempo di reazione < 80 ms
Isteresi < 2%

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.