
# HK KZGO A 031

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 10

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Valvola modulare proporzionale pilotata |
| **Entità della fornitura** | con bobina, senza connettore |
| **Pressione d'esercizio** | max. 315 bar |
| **Portata** | max. 100 l/min |
| **Attacco** | ISO/Cetop 05 GN10 |



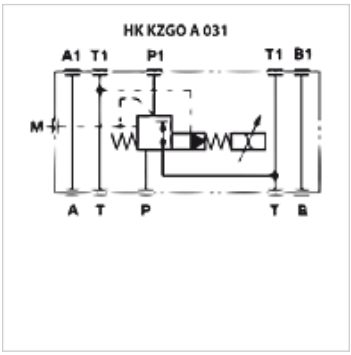


## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10
senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)
bobine magnetiche completamente incapsulate
Altezza piastra: 50 mm
Tempo di reazione < 80 ms
Isteresi < 2%

## Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Portata min. (L/min) | Portata max. (L/min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KZGOA 031 315** | P1 | 6 | 315 | 3,0 | 100,0 | 4,4 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Amplificatore proporzionale digitale |
| **HK SP DIN 43650** | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*