


# HK KZGO A 031

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 10

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare proporzionale pilotata
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar
<b>Portata</b>	max. 100 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 05 GN10

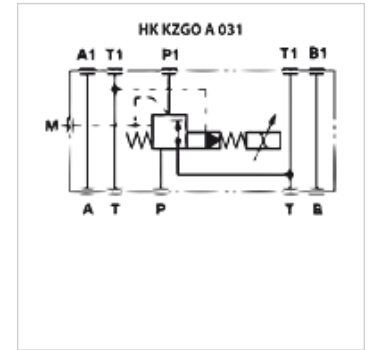

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10 senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS) bobine magnetiche completamente incapsulate  
Altezza piastra: 50 mm  
Tempo di reazione < 80 ms  
Isteresi < 2%

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400