

HK LVA

Indicatore del pieno ottico

HANSA FLEX

Caratteristiche

Coppia di serraggio max. 8 N-m


Temperatura max. 100 °C

Pressione d'esercizio max. 1 bar

Mezzi Oli minerali

Materiale Poliammide
Guarnizioni di tenuta: NBR

Entità della fornitura Con viti a testa cava

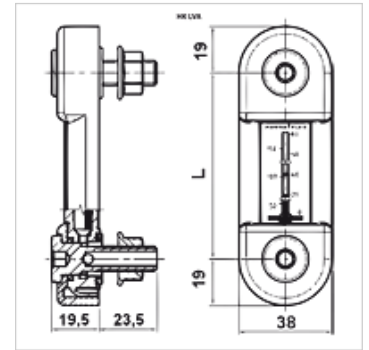

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Elemento di fissaggio filetto	L (mm)	Peso (kg)
HK LVA 10 T M10	con termometro	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	con termometro	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	con termometro	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	con termometro	2 x M12	254	0,22

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK BAK RA	Serbatoio idraulico BAKRA
HK BEK	Serbatoio idraulico BEK (senza apertura di pulizia)
HK BSK	Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia)