


## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Scambiatore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 630 bar
<b>Attacco</b>	Flangia a 4 fori 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	max. 2 A a 250 VAC; max. 3 A a 30 VDC
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Entità della fornitura</b>	completo di connettore incl. set di viti
<b>Grado di protezione</b>	IP 65

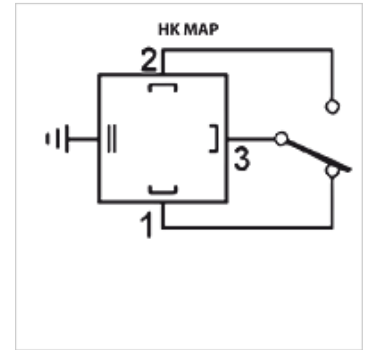

## Descrizione

Pressostato pistone  
 Precisione di ripetibilità minore o uguale all'1 % del valore regolato  
 Frequenza di intervento elettrico. min. 1 milione di cicli  
 Isteresi ca. da 2,5 a 10 % a seconda del campo di pressione  
 Regolazione mediante scala  
 possibilità di collegamento universali mediante adattatori /piastre di collegamento separate

## Avvertenza per l'ordinazione

Adattatore e piastra di collegamento, da ordinare separatamente!

## Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

## Accessori

HK BFM	Adattatore BFM per pressostato MAP
HK BHF AG	Adattatore BHF FE per pressostato MAP
HK BHF IG	Adattatore BHF FI per pressostato MAP
HK BHM	Piastra di attacco BHM per pressostato MAP
HK BKM	Piastra di attacco BKM per pressostato MAP
HK BMM	Adattatore BMM per pressostato MAP