
HK MAP
Pressostato MAP

Caratteristiche

Esecuzione	Scambiatore
Pressione d'esercizio	max. 630 bar
Attacco	Flangia a 4 fori 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A a 250 VAC; max. 3 A a 30 VDC
Materiale	Acciaio
Entità della fornitura	completo di connettore incl. set di viti
Grado di protezione	IP 65



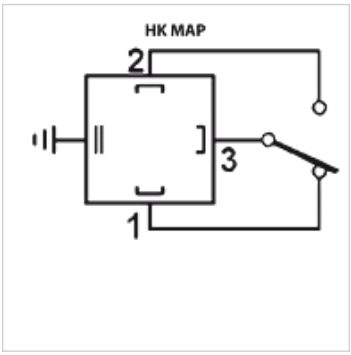

Descrizione

Pressostato pistone
Precisione di ripetibilità minore o uguale all'1 % del valore regolato
Frequenza di intervento elettrico. min. 1 milione di cicli
Isteresi ca. da 2,5 a 10 % a seconda del campo di pressione
Regolazione mediante scala
possibilità di collegamento universali mediante adattatori /piastre di collegamento separate

Avvertenza per l'ordinazione

Adattatore e piastra di collegamento, da ordinare separatamente!

Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Accessori

HK BFM	Adattatore BFM per pressostato MAP
HK BHF AG	Adattatore BHF FE per pressostato MAP
HK BHF IG	Adattatore BHF FI per pressostato MAP
HK BHM	Piastra di attacco BHM per pressostato MAP
HK BKM	Piastra di attacco BKM per pressostato MAP
HK BMM	Adattatore BMM per pressostato MAP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.