

HK MPS 1

Filtri Spin-On completi Tipo 1

HANSA FLEX

Caratteristiche


Esecuzione come filtro sul ritorno con valvola Bypass 1,75 bar, senza indicatore impurità
A10: con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta
P10: filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 110 °C

Materiale Filter head in aluminum
Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 12 bar

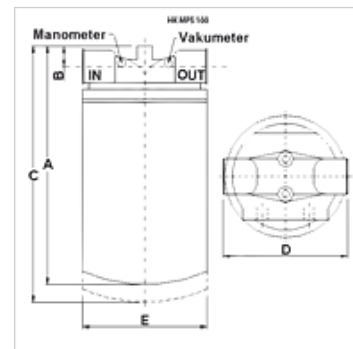

Nota

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descrizione

Filtri Spin-On per l'installazione nelle tubazioni

Pressione differenziale per elemento filtrante in carta (P) max. 4 bar

Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 4 bar

Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm²/s) a Δpges = 0,4 bar

Avvertenza per l'ordinazione

altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante	Attacchi condotte	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
HK MPS 050 RG1 A10	10,0	1900	G 3/4"	48	180	22	200	95	96	1,0
HK MPS 050 RG1 P10	10,0	2240	G 3/4"	56	180	22	200	95	96	1,0
HK MPS 070 RG1 A10	10,0	3160	G 3/4"	53	248	22	268	95	96	1,3
HK MPS 070 RG1 P10	10,0	4140	G 3/4"	65	248	22	268	95	96	1,3
HK MPS 100 RG1 A10	10,0	3950	G 1.1/4"	110	241	30	286	133	129	2,2
HK MPS 100 RG1 P10	10,0	4300	G 1.1/4"	149	241	30	286	133	129	2,2
HK MPS 150 RG1 A10	10,0	5390	G 1.1/4"	115	286	30	311	133	129	2,3
HK MPS 150 RG1 P10	10,0	5760	G 1.1/4"	156	286	30	311	133	129	2,3

A10 con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta - P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale - Qmax = portata max.

Accessori

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Parti di ricambio

HK MPS R/S Testata filtro per Filtro Spin-On MPS