
# HK MPS 1
Filtri Spin-On completi Tipo 1

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | come filtro sul ritorno<br>con valvola Bypass 1,75 bar, senza indicatore impurità<br>A10: con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta<br>P10: filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Materiale** | Filter head in aluminum<br>Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Pressione d'esercizio** | max. 12 bar |



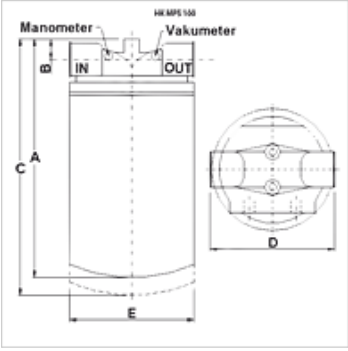


## Nota
For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Descrizione
Filtri Spin-On per l'installazione nelle tubazioni
Pressione differenziale per elemento filtrante in carta (P) max. 4 bar
Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 4 bar
Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm2/s) a Δpges = 0,4 bar

## Avvertenza per l'ordinazione
altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

## Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (µm) | Superficie filtrante | Attacchi condotte | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MPS 050 RG1 A10** | 10,0 | 1900 | G 3/4" | 48 | 180 | 22 | 200 | 95 | 96 | 1,0 |
| **HK MPS 050 RG1 P10** | 10,0 | 2240 | G 3/4" | 56 | 180 | 22 | 200 | 95 | 96 | 1,0 |
| **HK MPS 070 RG1 A10** | 10,0 | 3160 | G 3/4" | 53 | 248 | 22 | 268 | 95 | 96 | 1,3 |
| **HK MPS 070 RG1 P10** | 10,0 | 4140 | G 3/4" | 65 | 248 | 22 | 268 | 95 | 96 | 1,3 |
| **HK MPS 100 RG1 A10** | 10,0 | 3950 | G 1.1/4" | 110 | 241 | 30 | 286 | 133 | 129 | 2,2 |
| **HK MPS 100 RG1 P10** | 10,0 | 4300 | G 1.1/4" | 149 | 241 | 30 | 286 | 133 | 129 | 2,2 |
| **HK MPS 150 RG1 A10** | 10,0 | 5390 | G 1.1/4" | 115 | 286 | 30 | 311 | 133 | 129 | 2,3 |
| **HK MPS 150 RG1 P10** | 10,0 | 5760 | G 1.1/4" | 156 | 286 | 30 | 311 | 133 | 129 | 2,3 |

A10 con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta – P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale – Qmax = portata max.

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **HK MPS R/S** | Testata filtro per Filtro Spin-On MPS |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*