

# HK PAM 014 T


Pompa manuale per montaggio serbatoio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Entità della fornitura incl. guarnizione di tenuta set di viti

Materiale Corpo: ghisa, parti interne in acciaio

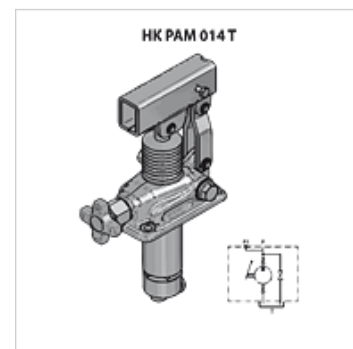

## Nota

Le valvole limitatrici di pressione devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Attenzione! Ordinare insieme la leva manuale HKPAM0290000!

## Articolo

Denominazione	Filetto	Vdh (ccm) (cc)	Esecuzione	p max. (bar)	Pressione (30)* (bar)	Peso (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" FE	12	con scarico manuale	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" FE	12	con scarico manuale e valvola limitatrice della pressione	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" FE	25	con scarico manuale	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" FE	25	con scarico manuale e valvola limitatrice della pressione	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" FE	45	con scarico manuale	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" FE	45	con scarico manuale e valvola limitatrice della pressione	280	80	3,30

VFU = Cilindrata/giro per doppia corsa – Pressione (30)= pressione prodotta con la forza manuale 30 daN con leva standard

## Accessori

HK PAM Hebel Leva per pompa manuale PAM

HK PM0 022 Serbatoio per pompa manuale PAM

HK PAM Faltenbalg Soffietto per pompa manuale PAM