
HK PFR
Pompa a pistoni radiali



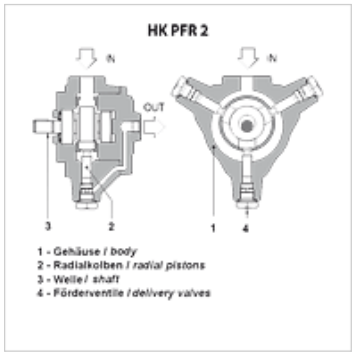

Descrizione
Pompa a velocità costante con comando formale del pistone
Livello sonoro basso
Campo di regolazione della velocità 600 - 1800 giri/min
incl. flangia di collegamento e viti

Avvertenza per l'ordinazione
Merce non tenuta a magazzino, le pompe devono essere ordinate in base al bisogno.
Si prega di rispettare i requisiti particolari dei giunti da utilizzare (speciali giunti ATOS con equilibratura) come pure i requisiti per lo scarico dell'aria alla messa in funzione!

Articolo

Denominazione	VFU (cc)	Pressione max. (bar)	Attacco pressione SAE	Attacco di aspirazione SAE	Peso (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = Cilindrata/giro

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.