


**Caratteristiche**

Attacchi	FE 1/4"
Materiale	Acciaio inossidabile
Utilizzo	per misuratore HK PTQCheck

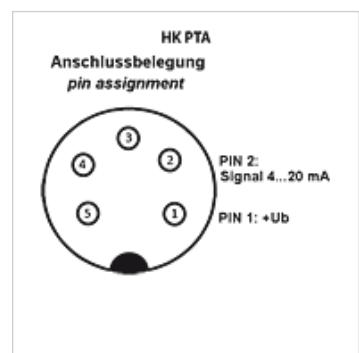

**Descrizione**

resistente ai picchi di pressione, estremamente resistente ad urti e vibrazione

Uscita del segnale 4 - 20 mA

diversi campi di misurazione fino a 600 bar

Precisione di misurazione  $\pm 0,5\%$  dal valore finale

Attacco FE 1/4"

**Avvertenza per l'ordinazione**

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

Ordinare separatamente l'adattatore HFM MMD 1/4 (per il collegamento del trasduttore di pressione e della turbina di misurazione )

**Articolo**

Denominazione	Campo di misurazione	Pressione max. (bar)	Pressione da sovraccarico max. (bar)	Attacco	Peso (kg)
HK PTA 101	da -1 a 10 bar	10	20	G 1/4" - FE	0,1
HK PTA 060	da 0 a 60 bar	60	120	G 1/4" - FE	0,1
HK PTA 200	da 0 a 200 bar	200	400	G 1/4" - FE	0,1
HK PTA 400	da 0 a 400 bar	400	600	G 1/4" - FE	0,1
HK PTA 600	da 0 a 600 bar	600	800	G 1/4" - FE	0,1

**è un accessorio dei seguenti prodotti**

HK PTQ CHECK Misuratore manuale digitale a 5 canali

**Elementi supplementari**

HK PML	Cavo per misurazione singola
HK PQT	Cavo per misurazione combinata
HFM MMD HKO	Attacco di misurazione, Serie M16 x 2