
HK PVPC
Pompa a pistoni assiali PVPC



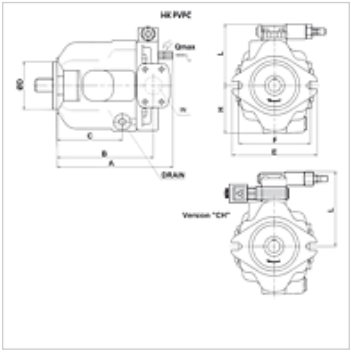

Nota
Versione "C" = pompa con regolatore manuale della pressione,
Versione "CH" = pompa con regolatore di pressione manuale e scarico della pressione di comando (venting), valvola magnetica a 3/2 vie 24 V DC, NO

Descrizione
Pompa a portata regolabile
Livello sonoro basso
regolatore manuale della pressione impostabile
Albero con chiavetta (22,22 per 29 cm3; 25,38 per 45 cm3; 31,75 per 73 e 90 cm3)
Direzione di rotazione: destrorso

Articolo

Denominazione	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Attacco di aspirazione SAE	Attacco pressione SAE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = Cilindrata/giro – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione – n = numero di giri

Accessori

HK PVPC CONTROL	Venting valve unit

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.