

HK ROTEX Z

Giunto Rotex per pompe ad ingranaggi


HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione combinabile con supporto pompa HK HL/PL

Materiale Acciaio

Utilizzo For gear pumps size 2 and size 3

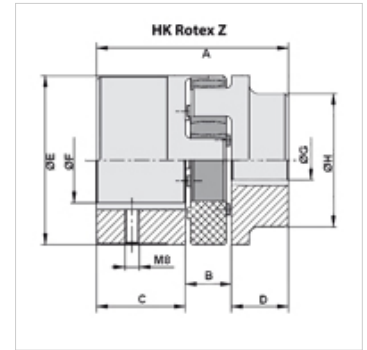

Descrizione

Torsionalmente flessibile, antivibrante, esente da manutenzione

Assiale innestabile, resistente all'impatto

Struttura compatta, inerzia ridotta

Articolo

| Denominazione | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ø G (mm) | Ø H (mm) | Motore | Pompa | Peso (kg) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------|--------------|
| HK R 28 38 N2A | 79 | 20 | 35 | 24 | 65 | 38 | 17,29 | 35 | GC132 | GC2 / albero 1:8 | 1,18 |
| HK R 38 42 N2A | 93 | 24 | 45 | 24 | 80 | 42 | 17,29 | 35 | GC160 | GC2 / albero 1:8 | 1,18 |
| HK R 28 38 N3 | 83 | 20 | 35 | 28 | 65 | 38 | 22,00 | 48 | GC132 | GC3 / albero 1:8 | 1,18 |
| HK R 38 42 N3 | 97 | 24 | 45 | 28 | 80 | 42 | 22,00 | 48 | GC160 | GC3 / albero 1:8 | 2,06 |
| HK R 42 48 N3 | 104 | 26 | 50 | 28 | 95 | 48 | 22,00 | 48 | GC180 | GC3 / albero 1:8 | 3,30 |

Elementi supplementari

HK MPK Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi