
HK REM

Valvola limitatrice della pressione con attacco SAE

Caratteristiche

Esecuzione	Attacco flangiato SAE (per es. per montaggio diretto su pompe)
Entità della fornitura	incl. Flange SAE e viti M10
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



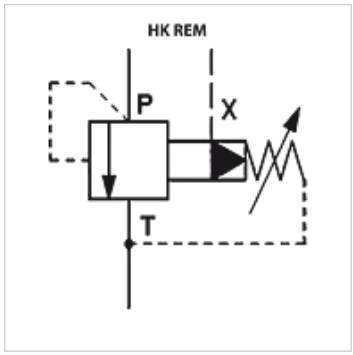

Descrizione

Valvola limitatrice della pressione pilotata con pistoni di smorzamento
Versione con valvola magnetica di scarico per la circolazione depressurizzata della pompa vedere HK REM 24
Portata max. 600 l/min
Per oli minerali idraulici e rispettivamente liquidi sintetici con caratteristiche comparabili

Articolo

Denominazione	Attacco	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 350	Flangia SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flangia SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	brida SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.