


# HK REM

Valvola limitatrice della pressione con attacco SAE

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Attacco flangiato SAE (per es. per montaggio diretto su pompe)
<b>Entità della fornitura</b>	incl. Flange SAE e viti M10
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

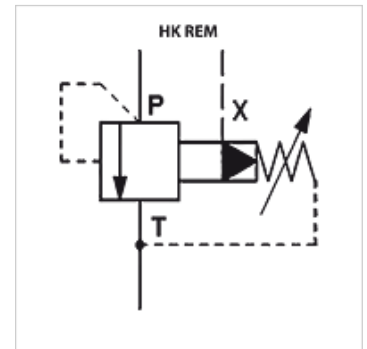

## Descrizione

Valvola limitatrice della pressione pilotata con pistoni di smorzamento

Versione con valvola magnetica di scarico per la circolazione depressurizzata della pompa vedere HK REM 24

Portata max. 600 l/min

Per oli minerali idraulici e rispettivamente liquidi sintetici con caratteristiche comparabili

## Articolo

Denominazione	Attacco	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK REM 3 350	Flangia SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Flangia SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	brida SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2