


# HK RVPS

Valvola limitatrice della pressione RVPS

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Esecuzione	pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar

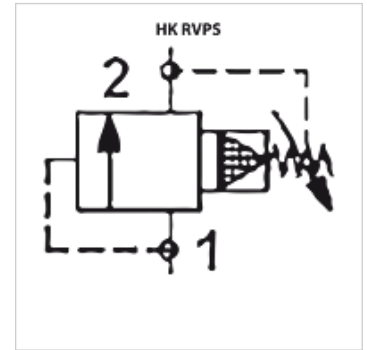

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione  
Coppia di serraggio per dimensione valvola 12 con sede in alluminio: 74-81 Nm  
Coppia di serraggio per dimensione valvola 12 con sede in acciaio: 95-102 Nm

## Descrizione

Regolazione mediante scala

## Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione min. (bar)	Intervallo di regolazione max. (bar)	Portata max. (L/min)	Alloggiamento	Filetto maschio	Peso (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Accessori

HK GEH 20 AL	Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 2 vie in alluminio
HK GEH 20 GGG	Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 2 vie in GGG40