


HK RZGO A 033

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Esecuzione | Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata |
| Entità della fornitura | con bobina, senza connettore |
| Pressione d'esercizio | max. 315 bar |
| Portata | max. 40 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |

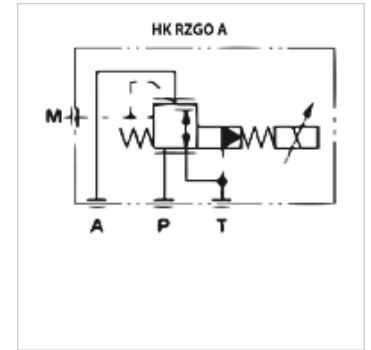

Descrizione

senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)

bobine magnetiche completamente incapsulate

Tempo di reazione < 50 ms

Isteresi < 2%

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Portata min. (L/min) | Portata max. (L/min) | Peso (kg) |
|-------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------|
| HK RZGO A 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Accessori

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Amplificatore proporzionale digitale |
| HK SP DIN 43650 | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |