
# HK SMX

Cilindro piatto da 700 bar ad effetto semplice con ritorno a molla

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Testa cilindro temprata<br>Pistone cromato<br>Corsa max. 16 mm<br>Richiamo a molla |
| **Pressione d'esercizio** | max. 700 bar |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Entità della fornitura** | con innesto rapido manicotto 3/8"-18 NPT |



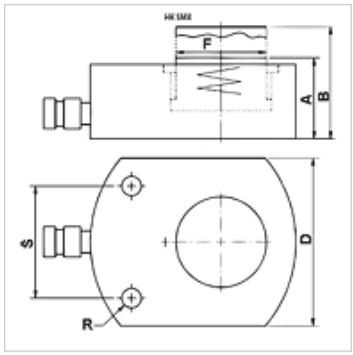


## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrizione

I cilindri con guarnizione piana combinano la struttura compatta con la corsa massima Ideale per rapporti di spazio esigui.
Si deve prestare attenzione al fatto che le forze laterali siano trasmesse agli anelli guida.
Esecuzione compatta e piana
Fori di fissaggio per impiego stazionario

## Articolo

| Denominazione | (kN) | (t) | Corsa (mm) | Superficie (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | R | S (mm) | Volume (cc) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK SMX 00406** | 43,8 | 4 | 6 | 6,4 | 32,5 | 38,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 4 | 0,85 |
| **HK SMX 00416** | 43,8 | 4 | 16 | 6,4 | 42,5 | 58,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 11 | 1,20 |
| **HK SMX 01011** | 99,7 | 10 | 11 | 14,5 | 43,0 | 54,0 | 56 | 38 | 6,5 | 37 | 16 | 1,60 |
| **HK SMX 02211** | 227,8 | 22 | 11 | 33,2 | 52,0 | 63,0 | 80 | 57 | 9,0 | 50 | 37 | 2,80 |
| **HK SMX 03013** | 287,3 | 30 | 13 | 41,8 | 59,0 | 72,0 | 95 | 60 | 11,0 | 52 | 55 | 4,10 |
| **HK SMX 05016** | 486,5 | 50 | 16 | 70,9 | 68,0 | 84,0 | 114 | 78 | 13,0 | 67 | 114 | 6,60 |
| **HK SMX 07516** | 712,9 | 75 | 16 | 103,8 | 79,0 | 95,0 | 140 | 95 | 13,0 | 75 | 167 | 12,50 |
| **HK SMX 10016** | 953,6 | 100 | 16 | 138,9 | 87,0 | 103,0 | 158 | 108 | 13,0 | 76 | 223 | 15,00 |
| **HK SMX 15016** | 1450,0 | 150 | 16 | 211,2 | 100,0 | 116,0 | 194 | 134 | 13,0 | 117 | 338 | 25,00 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Tubo termoplastico per le pressioni massime |
| **GKS** | Protezione antischiacciamento in gomma |
| **PNY 2100 HN** | Nipplo a pressare, AGN |
| **PHY 2100** | Boccola a pressare, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Metà libera innesto a vite |
| **SKL ZUBS SP** | Protezione antipolvere per SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Metà fissa innesto a vite |
| **SKF ZUBS SP** | Protezione antipolvere per SKF..SP |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*