
HK SU 2
Supporti integrali

Caratteristiche

Utilizzo per pompa a ingranaggi standard europea BG2



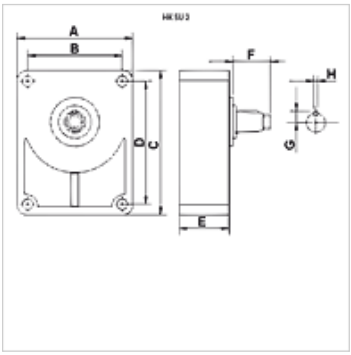

Descrizione

I supporti integrali sono utilizzati nelle pompe ad ingranaggi, azionate ad esempio con cinghie trapezoidali o catene e pertanto sono esposte ai carichi radiali.
Per il collegamento tra la pompa e i supporti integrali serve un mozzo corrispondente. (Ordinare separatamente!)
Per la lubrificazione si raccomanda il grasso conforme alla norma DIN 51502
Collegamento alla pompa di standard europeo.

Articolo

Denominazione	per pompa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Mozzo	Albero	Peso (kg)
HK SU 2 C	GC 2 Standard europeo	88,5	71,4	113	96	49	40,0	9,5	6	HK BF 2T	cilindrico Ø 18	1,40
HK SU 2 D	GC 2 Standard europeo	88,5	71,4	113	96	49	35,5	9,5	3	HK BF 2T	albero conico 1:8	1,40
HK SUR 2 C	GC 2 Standard europeo	91,0	71,4	120	96	52	50,0	9,5	6	HK BF 2T Z15	cilindrico Ø 22	1,75
HK SUR 2 D	GC 2 Standard europeo	91,0	71,4	120	96	52	36,0	9,5	6	HK BF 2T Z15	albero conico 1:8	1,75

Mozzo = mozzo del giunto necessario – GC2 / GC3 - Pompa di standard europeo

Accessori

HK BF Coupling hub

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.