


Caratteristiche

Esecuzione	Pistone cromato Corsa max. 150 mm
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Materiale	Acciaio
Entità della fornitura	con innesto rapido manicotto 3/8"-18 NPT

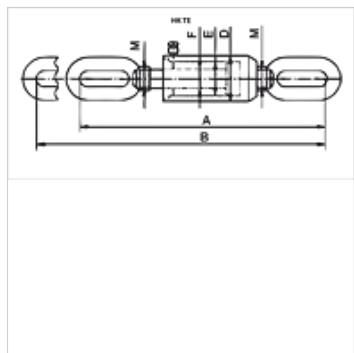

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione

Per l'esecuzione di applicazione che richiedono forze di trazione.

A scelta soffietto metallico protettivo (corsa 30 mm più corta)

Anelli autoallineanti del pistone per evitare imbrattamenti

Articolo

Denominazione	(kN)	(t)	Corsa (mm)	Superficie (cm ²)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volume (cc)	Peso (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiaffiamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP