
HK TE
Cilindro di trazione da 700 bar

Caratteristiche

Esecuzione	Pistone cromato Corsa max. 150 mm
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Materiale	Acciaio
Entità della fornitura	con innesto rapido manicotto 3/8"-18 NPT



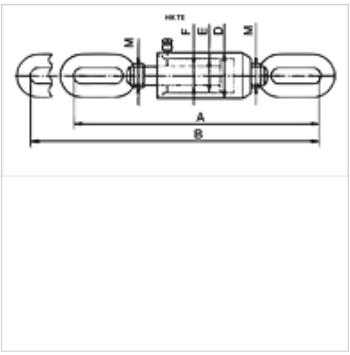

Nota
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione
Per l'esecuzione di applicazione che richiedono forze di trazione.
A scelta soffietto metallico protettivo (corsa 30 mm più corta)
Anelli autoallineanti del pistone per evitare imbrattamenti

Articolo

Denominazione			Corsa	Superficie	A	B	D	E	F	M	Volume	Peso
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(cc)	(kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.