

HK THERMO EJ

trasduttore termico per interruttore termico e di livello

Caratteristiche

Esecuzione	Trasmettitore di temperatura con PT 100
Tensione d'esercizio	24 V DC
Utilizzo	per interruttore di livello-temperatura HK 64EJ

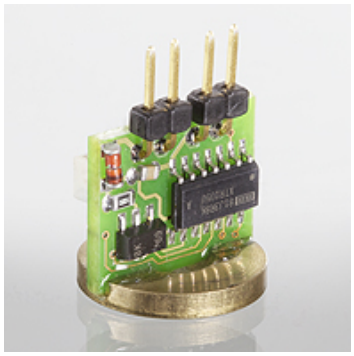

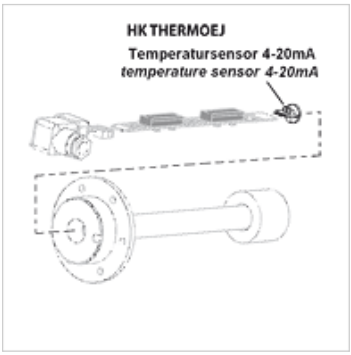

Nota

L'installazione e il confezionamento possono essere eseguite solo da tecnici formati.
I contatti di livello o sensori di temperatura devono essere collegati alla piastra in condizioni di pulizia e in assenza di olio.
Per il corretto funzionamento dei sensori di temperatura è importante che gli stessi siano appoggiati al fondo del tubo sommerso in assenza di gioco.
Si deve assicurare che la piastra venga spinta fino all'arresto e fissata nel tubo sommerso.

Descrizione

Uscita del segnale 4 - 20 mA
per il montaggio della barra dei contatti dell'interruttore di livello e di temperatura HK64EJ

Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK THERMOLOG 4EJ	0,2

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK 64EJ	Interruttore termico e di livello HK 64EJ

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.