



HK THERMO EJ

trasduttore termico per interruttore termico e di livello

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|---|
| Esecuzione | Trasmettitore di temperatura con PT 100 |
| Tensione d'esercizio | 24 V DC |
| Utilizzo | per interruttore di livello-temperatura HK 64EJ |

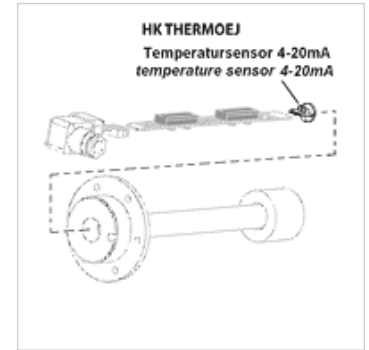

Nota

L'installazione e il confezionamento possono essere eseguite solo da tecnici formati.

I contatti di livello o sensori di temperatura devono essere collegati alla piastra in condizioni di pulizia e in assenza di olio.

Per il corretto funzionamento dei sensori di temperatura è importante che gli stessi siano appoggiati al fondo del tubo sommerso in assenza di gioco.

Si deve assicurare che la piastra venga spinta fino all'arresto e fissata nel tubo sommerso.

Descrizione

Uscita del segnale 4 - 20 mA

per il montaggio della barra dei contatti dell'interruttore di livello e di temperatura HK64EJ

Articolo

| Denominazione | Peso (kg) |
|------------------|-----------|
| HK THERMOLOG 4EJ | 0,2 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---------|---|
| HK 64EJ | Interruttore termico e di livello HK 64EJ |
|---------|---|