


# HK TS

Interruttore termico TS

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Esecuzione</b>                   | 1 contatto termico<br>inclusa guarnizione |
| <b>Pressione d'esercizio</b>        | max. 1 bar                                |
| <b>Temperatura d'esercizio max.</b> | 80 °C                                     |
| <b>Current consumption</b>          | max. 1 A at 250 VAC                       |
| <b>Isteresi</b>                     | 10 K ± 5 K                                |
| <b>Entità della fornitura</b>       | incluso connettore                        |

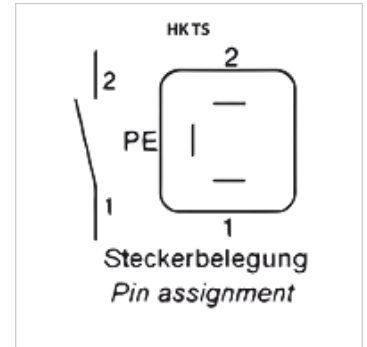

## Articolo

| Denominazione  | Temperatura di comando (°C) | Funzione comando         | Peso (kg) |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| HK TS 50 NC-12 | 50                          | Dispositivo di apertura, | 0,31      |
| HK TS 60 NC-12 | 60                          | Dispositivo di apertura, | 0,31      |
| HK TS 70 NC-12 | 70                          | Dispositivo di apertura, | 0,31      |
| HK TS 80 NC-12 | 80                          | Dispositivo di apertura, | 0,31      |
| HK TS 50 N0-12 | 50                          | Dispositivo di chiusura  | 0,31      |
| HK TS 60 N0-12 | 60                          | Dispositivo di chiusura  | 0,31      |
| HK TS 70 N0-12 | 70                          | Dispositivo di chiusura  | 0,31      |
| HK TS 80 N0-12 | 80                          | Dispositivo di chiusura  | 0,31      |