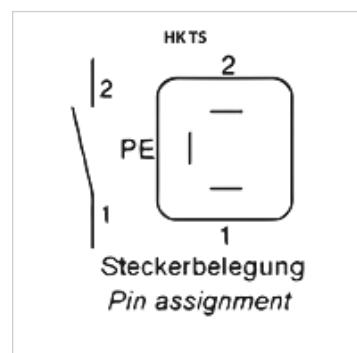


Caratteristiche

Esecuzione	1 contatto termico inclusa guarnizione
Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Istresi	10 K ± 5 K
Entità della fornitura	incluso connettore

**Articolo**

Denominazione	Temperatura di comando (°C)	Funzione comando	Peso (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 50 NO-12	50	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 60 NO-12	60	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 70 NO-12	70	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 80 NO-12	80	Dispositivo di chiusura	0,31