
HK TS
Interruttore termico TS

Caratteristiche

Esecuzione	1 contatto termico inclusa guarnizione
Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Isteresi	10 K ± 5 K
Entità della fornitura	incluso connettore



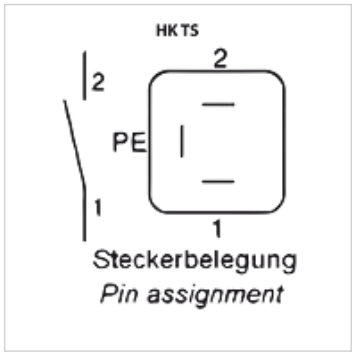

Articolo

Denominazione	Temperatura di comando (°C)	Funzione comando	Peso (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Dispositivo di apertura,	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Dispositivo di chiusura	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Dispositivo di chiusura	0,31

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.