


# HK TSK1

Interruttore termico TSK1

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Elemento di comando bimetallico 1 contatto termico
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 1 bar
<b>Temperatura d'esercizio max.</b>	80 °C
<b>Tensione d'esercizio</b>	max. 230V AC
<b>Collegamento elettrico</b>	Connettore per apparecchi M3 (a 3 poli)
<b>Materiale</b>	Tubo di comando - ottone Guarnizioni di tenuta: NBR
<b>Isteresi</b>	10 K ± 5 K
<b>Entità della fornitura</b>	incluso connettore

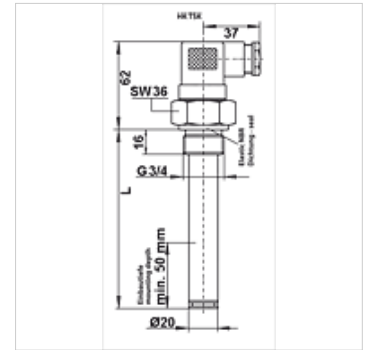

## Articolo

Denominazione	Punto di commutazione (°C)	Funzione comando	L (mm)	Peso (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	Dispositivo di apertura,	340	0,5