
HK TSK1
Interruttore termico TSK1

Caratteristiche

Esecuzione	Elemento di comando bimetallico 1 contatto termico
Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Tensione d'esercizio	max. 230V AC
Collegamento elettrico	Connettore per apparecchi M3 (a 3 poli)
Materiale	Tubo di comando - ottone Guarnizioni di tenuta: NBR
Isteresi	10 K ± 5 K
Entità della fornitura	incluso connettore



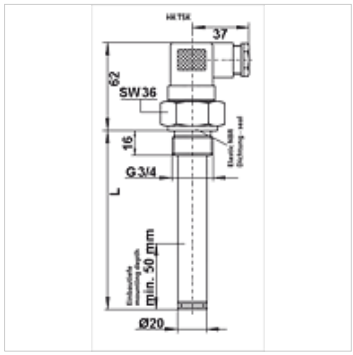

Articolo

Denominazione	Punto di commutazione (°C)	Funzione comando	L (mm)	Peso (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	Dispositivo di apertura,	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	Dispositivo di apertura,	340	0,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.