


Caratteristiche

| | |
|------------------|----------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Utilizzo | per misuratore HK PTQCheck |

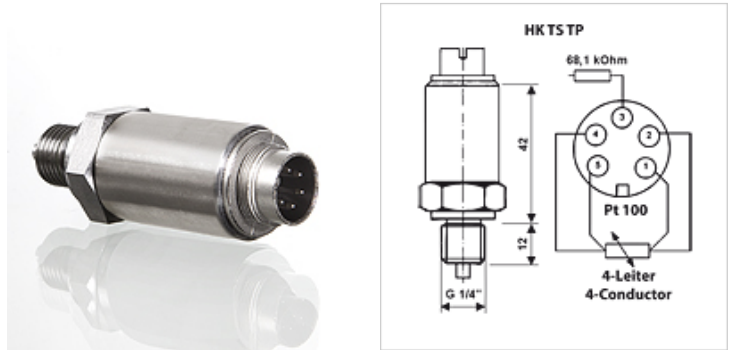

Descrizione

Campo di misurazione da -50°C a +120°C
Precisione di misurazione $\pm 0,2^\circ\text{C}$
Attacco FE 1/4"
Uscita del segnale 4 - 20 mA

Avvertenza per l'ordinazione

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

Articolo

| Denominazione | Campo di misurazione | Pressione max. (bar) | Pressione da sovraccarico max. (bar) | Attacco | Peso (kg) |
|---------------|----------------------|-------------------------|---|-------------|--------------|
| HK TS TP 140 | da -50 a +120 °C | 400 | 420 | G 1/4" - FE | 0,1 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK PTQ CHECK Misuratore manuale digitale a 5 canali

Elementi supplementari

| | |
|--------|--------------------------------|
| HK PML | Cavo per misurazione singola |
| HK PQT | Cavo per misurazione combinata |