

# HK V0 590

Valvola antiurto

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

**Esecuzione** direttamente collegabile alla flangia  
Tenuta ad O-ring

**Materiale** Corpo: Acciaio zincato  
Parti interne in acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 300 bar

**Utilizzo** For hydraulic planetary motors

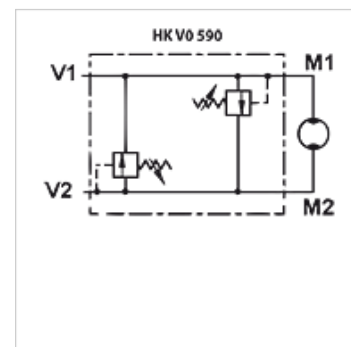

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Molle per altri campi di regolazione disponibili come accessori

## Articolo

| Denominazione  | Portata max. (L/min) | per motore                                  | Attacco     | Intervallo di regolazione min. (bar) | Intervallo di regolazione max. (bar) | Peso (kg) |
|----------------|----------------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| HK V0 590 0500 | 60                   | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - FI | 40                                   | 180                                  | 0,80      |
| HK V0 590 0490 | 60                   | HK EPMS, HK HM BMS                          | G 1/2" - FI | 40                                   | 180                                  | 1,50      |
| HK V0 590 0505 | 100                  | HK EPMT, HK HM BMT                          | G 3/4" - FI | 40                                   | 180                                  | 1,85      |

## Accessori

|               |  |
|---------------|--|
| HK VML        | Molla per valvola antiurto             |
| HK M HK V0590 | Set viti per valvola antiurto HK V0590 |