

# HK V0 590

Valvola antiurto

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

**Esecuzione** direttamente collegabile alla flangia  
Tenuta ad O-ring

**Materiale** Corpo: Acciaio zincato  
Parti interne in acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 300 bar

**Utilizzo** For hydraulic planetary motors

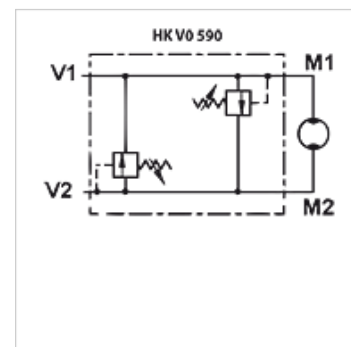

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Molle per altri campi di regolazione disponibili come accessori

## Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	per motore	Attacco	Intervallo di regolazione min. (bar)	Intervallo di regolazione max. (bar)	Peso (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - FI	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - FI	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - FI	40	180	1,85

## Accessori

HK VML	Molla per valvola antiurto
HK M HK V0590	Set viti per valvola antiurto HK V0590