


**Caratteristiche**

<b>Esecuzione</b>	Tenuta a cono
<b>Materiale</b>	Corpo: Acciaio zincato Parti interne in acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

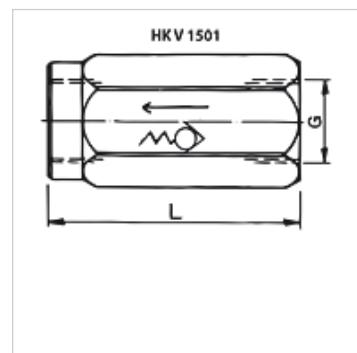

**Articolo**

Denominazione	p max. (bar)	Pressione di apertura (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
<b>HK V1 501 0004</b>	350	0,5	20	G 1/4"	62	19	0,12
<b>HK V1 501 0006</b>	350	0,5	40	G 3/8"	68	24	0,15
<b>HK V1 501 0008</b>	350	0,5	60	G 1/2"	77	30	0,28
<b>HK V1 501 0012</b>	300	0,5	100	G 3/4"	88	36	0,28
<b>HK V1 501 0016</b>	300	0,5	150	G 1"	105	41	0,35
<b>HK V1 501 0020</b>	250	0,5	200	G 1.1/4"	127	55	0,40

SW = apertura chiave