
HK V1 601

Valvola a paracadute senza collettore

Caratteristiche

Materiale	Acciaio
Pressione d'esercizio	max. 300 bar



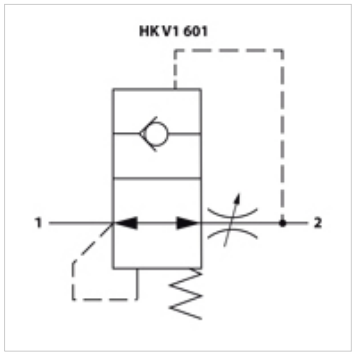

Nota

Attenzione: Queste valvole di sicurezza per la rottura dei condotti devono essere regolate in base al caso di applicazione!
Il valore di regolazione "S" delle valvole di intervento manuali
deve corrispondere a 1,5 volte e per le valvole
a commutazione elettrica a
2 volte la portata
necessaria!
Rispettare il rapporto di trasmissione della portata
nei cilindri ad effetto
doppio!

Articolo

Denominazione	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Accessori

HK RV063	Collettore per valvola a paracadute
HK LBS TOOL	Utensile per protezione da rottura condotte

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.