


HK V1 710

Valvola di ritegno V1710

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---|
| Esecuzione | Tenuta a cono sbloccabile - ad effetto semplice |
| Materiale | Corpo: Acciaio zincato Parti interne in acciaio temprato |
| Pressione d'esercizio | max. 320 bar |

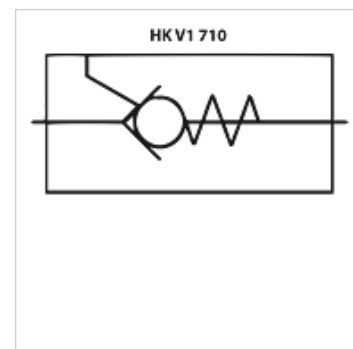

Nota

Rispettare: max. lunghezza del filetto S1 = 10,1 mm!

Articolo

| Denominazione | Pressione di apertura (bar) | Rapporti dei comandi | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | Peso (kg) |
|----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| HK V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| HK V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| HK V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = apertura chiave