


# HK V2 290

Valvola di blocco e controllo discesa V2290

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	a doppio effetto
<b>Materiale</b>	Corpo: Acciaio zincato Parti interne in acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

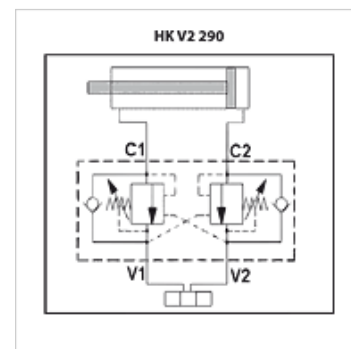

## Nota

Queste valvole di blocco e controllo discesa devono essere regolate in base al caso di applicazione

## Articolo

Denominazione	Filetto	Q max. (L/min)	Rapporti dei comandi	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Peso (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70