


# HK V2 765 Z

Valvole di non ritorno a farfalla V765Z

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Tenuta a sfera
<b>Materiale</b>	Corpo: Ghisa Parti interne in acciaio
<b>Mezzi</b>	Olio minerale
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 300 bar

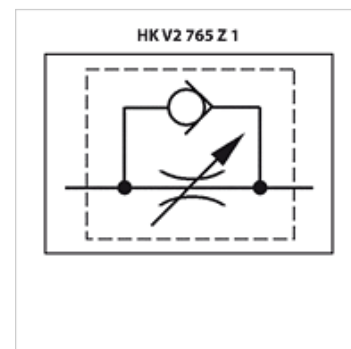

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

## Articolo

Denominazione	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Peso (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83