
HK VMP BL

Valvola limitatrice della pressione VMP BL

Caratteristiche

Esecuzione	a comando diretto
Materiale	Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



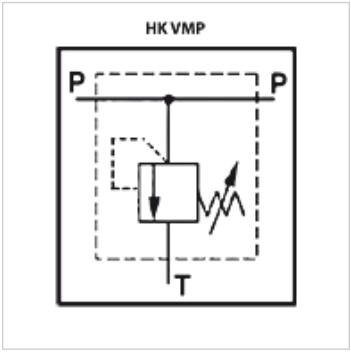

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Articolo

Denominazione	Regolazione	Attacchi P + T	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profondità (mm)	Materiale	Z (mm)	Peso (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Volante	G 1/4"	50 / 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Alluminio	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Volante	G 3/8"	50 / 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Alluminio	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Volante	G 1/2"	50 / 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Alluminio	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Volante	G 3/4"	50 / 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Alluminio	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Volante	G 1"	50 / 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alluminio	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Volante	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Acciaio	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Volante	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Acciaio	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Volante	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Acciaio	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Vite	G 1"	50 / 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alluminio	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Vite	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Acciaio	8,5	4,80

Il materiale si riferisce alla carcassa

Accessori

HK VMP BL F	Molla per valvola limitatrice della pressione

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.