
HK VRDE

Valvola di ritegno montaggio sul cilindro VRDE

Caratteristiche

Esecuzione	Tenuta a cono sbloccabile - ad effetto doppio collegabile alla flangia direttamente sul cilindro
Entità della fornitura	incl. Vite a testa cava e guarnizione di tenuta
Materiale	Corpo in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 300 bar



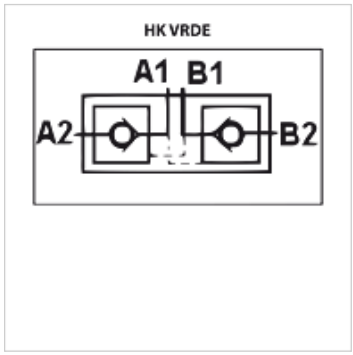

Nota

Distanza minima raccomandata degli attacchi olio del cilindro: 144 mm per HK VRDE 10 CIL / 150 mm per HK VRDE 20 CIL

Articolo

Denominazione	Pressione di apertura (bar)	Rapporti dei comandi	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Attacco A1, A2, B1	Vite cava B2	Peso (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - FI	FE 1/4"	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - FI	FE 3/8"	0,62

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.